



振動スクリーン式
PNC40 型





ロータリスクリーン式
PNC45VRW 型




<寸法表>

型 式	振動スクリーン式	ロータリスクリーン式
	PNC40	PNC45VRW
①	1294	1415
②	3370	3440
③	570	835
④	2966	3230
⑤	1310	2040
⑥	3960	3945
⑦	600	740
⑧	2430	2650
⑨	460	555
⑩	3950	4000



	型 式	PNC40	PNC45VRW
チ ッ プ 部	デ ィ ス ク 径	φ 1000mm	φ 1150mm
	切 刃 枚 数・幅	4枚 300mm	4枚 375mm
	投 入 口 寸 法	W270×H125mm	W350×H160mm
	動 力	37kW×6P	55kW×6P
投 入 コ ン ベ ヤ 部	接 続 コ ン ベ ヤ 幅	270mm	350mm
	接 続 の 高 低 差	50～100mm:接続コンベヤを高く設置	50～100mm:接続コンベヤを高く設置
	処 理 能 力	5～7m ³ /h	7～8m ³ /h
	有 効 幅×長 さ	270×3000mm	350×3000mm
ス ク リ ー ン 部	振 動 数	450min ⁻¹	450min ⁻¹
	動 力	1.5kW×4P	1.5kW×4P
	篩 い 方 式	振 動 式	水平面内回転運動式 (VR1224W)
	篩 枠 有 効 寸 法	1000×2400mm	1200×2400mm
	標 準 網 目 寸 法	上綱:六角40mm (ハンチングプレート) 下綱:空間6mm (金網)	上綱:六角40mm (ハンチングプレート) 下綱:空間6mm (金網)
	回 転 数	1000min ⁻¹ (50Hz) / 1200min ⁻¹ (60Hz)	240min ⁻¹
本 体 重 量	動 力	1.2kW	1.5kW×6P
		4.2t	6.0t

※上記の処理能力は、基板等の実容積です。チップ見掛け容積は、実容積を約3倍した数値になります。



型 式	LG600F型: 半自動	LG1000J型: 全自動	LG1000L型: 全自動
研 磨 長 さ	600mm	1000mm	1000mm
縦 送 り	手動式	自動式	自動式
横 送 り	自動式	自動式	自動式
横 送 り 速 度	6.3m(50Hz)/9.0m(60Hz)	可変式 6m/min	6.4m(50Hz)/7.7m(60Hz)
横 送 り モ ー タ	0.2kW×4P	0.75kW×4P	0.4kW×4P
砥 石 モ ー タ	0.75kW×4P	1.5kW×4P	2.2kW×4P
本 体 寸 法	W795×L1160×H1520mm	W1040×L2210×H1560mm	W945×L2450×H1600mm
本 体 重 量	約270kg	約600kg	約700kg

●このカタログに掲載してあります製品の性能・仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

 富士鋼業株式会社


●本社・工場/〒426-8510 静岡県藤枝市坂宿1357番地 ☎(054) 643-3211 FAX (054) 644-0017
 ●東京支店/〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-15 (浅草橋ミナビル別館) ☎(03) 6858-0095 FAX (03) 6240-9653
 ●大阪支店/〒550-0014 大阪府大阪市北区北堀江1-5-2 (西ヶ島新井ビル) ☎(06) 6586-9018 FAX (06) 6586-9019
 ●福岡営業所/〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2丁目11-11 (東2ビル) ☎(092) 437-1571 FAX (092) 437-1562
 ●札幌出張所/〒003-0831 北海道札幌市白石区北一条一丁目5-13 104 ☎(080) 6900-5203 FAX (011) 875-4354
 E-mail: eigyoku@fujikogyo.co.jp http://www.fujikogyo.co.jp

ニューフジペット

PNC40/PNC45VRW



振動スクリーン式
PNC40 型

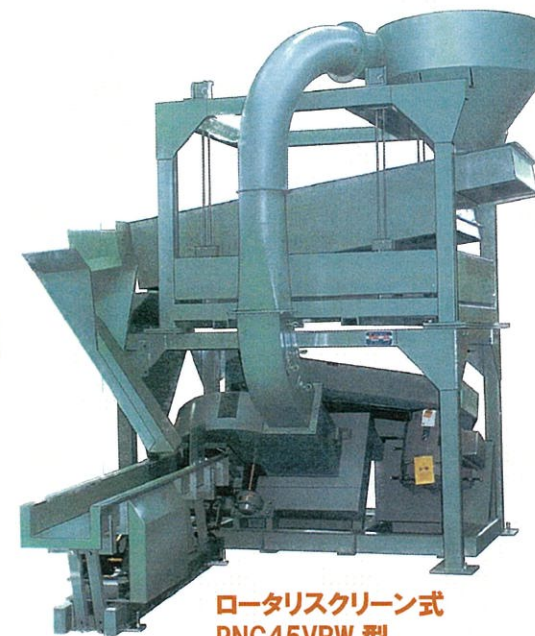

ロータリスクリーン式
PNC45VRW 型

 FUJI KOGYO CO.,LTD.

〈特長〉



- ディスクは耐摩耗性にすぐれたダクタイル鋳鉄製で強度も更にアップ。
- しかも、ディスク表面は厚さ10mmのディスクプレートを設けディスクの摩耗を防止。(写真1)

- ・ 国内最高の納入実績を誇る！
- ・ 性能、経済性、耐久性が抜群！
- ・ チップの厳しい受入基準に対応！
- ・ チッパ能力を最大限に活かす！



ロータリスクリーン搭載機 PNC45VRW型

■ロータリスクリーンの効果

高速回転により篩い分け効率が高いので、振動式に比べ、処理能力が約2〜2.5倍の向上となります。また処理能力向上により同じチップサイズでも網目寸法を小さくすることでチップ品質を高める事ができます。コンパクト型チップではロータリスクリーンを搭載することで耐久性、静肅性を飛躍的に向上させ、きわめてスムーズな運転を実現しています。

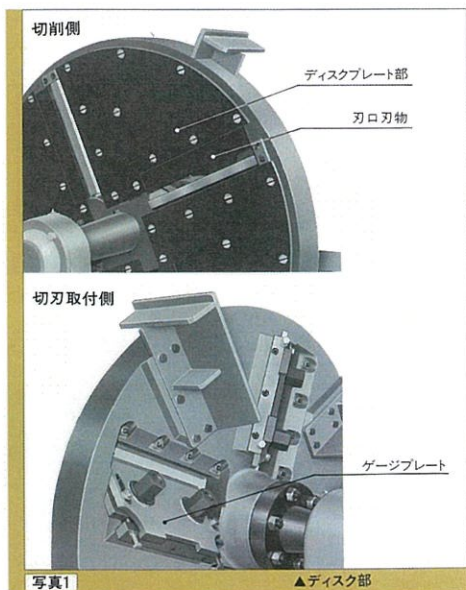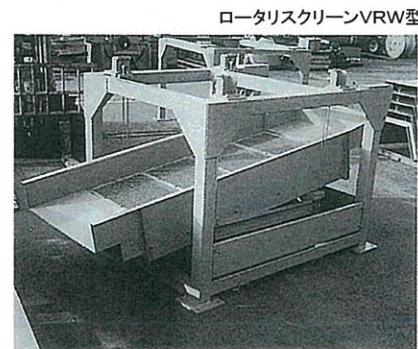

- 押え装置使用で耳摺材等の立ち上がりは起こらず、スリーパは大幅に減少。
(写真3)
- 耳摺材も良質なチップになります。
- 本機と振動コンベヤの接続部は、木片のはさまりのない機構です。スバウトのトラブルは皆無。

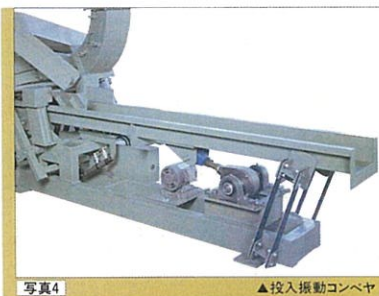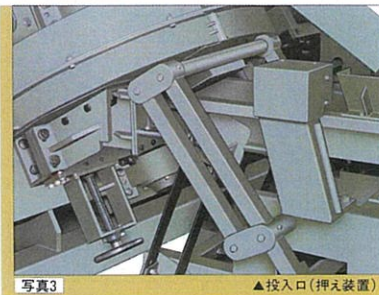

- 鋼板製の振動コンベヤのため、耐久性、耐摩耗性が抜群。
ゴムベルト等の消耗品はありません。
(写真4)

- 刃物調整台の上に切刃を置きゲージプレートを重ねボルトで締め付けます。それを本機にセットするだけの簡単な作業です。



- スクリーン部上段にはパンチングプレートを使用。オーバサイズの立ち上がり落下を防止。篩面積も更に拡大、従来機の15%増。
- 特殊ゴムマウントで起動時、停止時のスクリーン共振がありません。
(写真5-A)

