
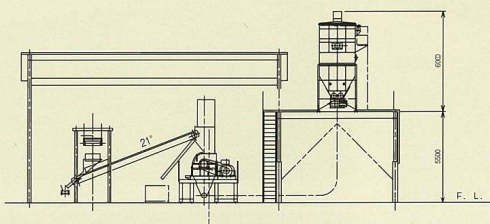


参考配置図

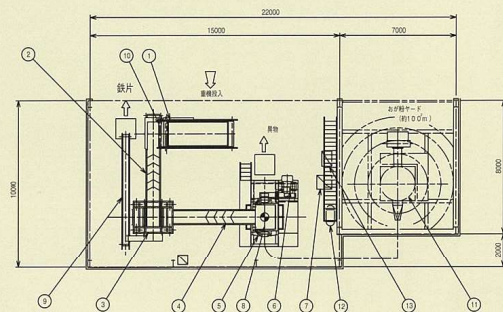

- | | |
|----|-----------------|
| 13 | 動力・操作盤 |
| 12 | エアコンプレッサ圧カスイッチ式 |
| 11 | バグフィルタ集塵機 |
| 10 | ドラム磁選機 |
| 9 | 鉄片ベルトコンベア |
| 8 | 硬質異物排出シュート |
| 7 | リアクトル始動盤 |
| 6 | モータ |
| 5 | SPF200F型 シュレッダ |
| 4 | ベルトコンベア |
| 3 | 自動排出型鉄片除去機 |
| 2 | ベルトコンベア |
| 1 | NT15B型 定量供給フィーダ |

仕 様

型 式	SPF100L型	SPF200F型	SPF250N型	SPF500S型	SPF1000U型
動 力	75kW	150～190kW	190～220kW	355～400kW	800～900kW
ハ ン マ	フリーハンマ	フリーハンマ	フリーハンマ	フリーハンマ	フリーハンマ
投 入 口 寸 法	1100mm×400mm	1400mm×630mm	1400mm×450mm	1450mm×450mm	1700mm×500mm
排 出 ス ク リ ン	鋼板製スクリーン（開孔穴径は粒度により決定）				
扉 開 閉	レバーウィンチ開閉式	油圧ジャッキ手動開閉式	観音開手動開閉式	観音開手動開閉式	観音開手動開閉式
処理能力（見掛比重0.2）	約 5m³/h	約 10m³/h	約 13m³/h	約 20m³/h	約 50m³/h
本 体 重 量	約 4ton	約 10ton	約 13ton	約 18ton	約 20ton

※上記処理能力は、弊社一次破砕機にて処理した解体材チップを破砕、排出スクリーン/開孔穴径φ8mmの時のものです。

※処理能力は投入処理物の性状（材質、含水率、サイズなど）により大幅に変化します。

※金属、石などの破砕不適物を機械的に取り除く装置は付いていませんので、必ず投入前に取り除いて下さい。

なお、紙質（ダンボール、新聞紙など）の粉砕も可能な固定ハンマ装着のSK200C型キングシュレッダもあります。処理物は代替敷料、断熱材、パルプモールド材、自動車内装材など古紙リサイクルに御利用いただけます。ぜひ、お問い合わせ下さい。

●このカタログに掲載してあります製品の性能・仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

 **富士鋼業株式会社**

販売店

●本社・工場 / 〒426-8510 静岡県藤枝市坂宿1357番地 ☎<054>643-3211 FAX<054>644-0017
●東京支店 / 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-15（浅草橋ミナミビル跡地） ☎<03>6858-0095 FAX<03>6240-9853
●大阪支店 / 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-2（四ツ橋新興ビル） ☎<06>6586-9018 FAX<06>6586-9019
●福岡営業所 / 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目8-11（第2石橋ビル） ☎<092>437-1571 FAX<092>437-1562
●仙台出張所 / 〒989-1622 宮城県柴田郡柴田町西船迫4-1-109 ☎<080>6900-5208 FAX<0224>54-2525
●札幌出張所 / 〒003-0831 北海道札幌市白石区北郷一条1丁目5-13-104 ☎<080>6900-5203 FAX<011>875-4354
e-mail: elgyou@fujikogyo.co.jp http://www.fujikogyo.co.jp/

FUJI

木質二次粉碎機 SPF型シュレッダ



FUJI KOGYO CO.,LTD.

木材資源を多段階に利用（カスケード利用）

木材資源は1回だけの使い切りにするのではなく、木質廃棄物を更に別の用途に使用する多段階（カスケード）に活用することにより資源の利用効率が向上します。
木質バイオマスの場合、森林資源を伐採した際にでる林地残材、製材工場から排出される残材、木造家屋解体で発生する木質廃棄物など、処理材の品質に合わせ、一次破碎さらに二次粉碎することで用途・需要の拡大が可能です。

解体材チップ、タブグライндаチップ、 バークの需要拡大に！

- やっかいな廃木処理を解消し、利益を生み出す。
- 高騰する埋立・焼却処理費が不要に。
- オガ粉生産で付加価値増大。

用途例

- ・ 家畜敷料 ・ 堆肥原料
- ・ ボイラー燃料 ・ ペレット原料
- ・ マルチング材 ・ 炭化利用
- ・ バイオマス発電用燃料

広範囲処理

材質の異なる広範囲な処理物の処理が可能です。
（解体材チップ、バーク、抜根・枝木・生木チップなど）

耐久性大・強力破碎

粉碎室は厚鋼板にて壁中に製作され、内部はライニングプレートで保護されています。
ハンマは特殊鋼を使用し耐久性に優れ、2面使用可能で経済的です。
効率良いハンマ回転数とハンマ枚数で強力な破碎を実現します。
スクリーンはスライド引出式のため交換作業が容易に安全に行えます。

多くの納入実績

木質チッププラントから混合廃棄物処理プラントまで手掛け、技術、経験、知識を積み、サービス体制を整えて参りました。安心してお任せ下さい。
ハンマ式シュレダプラントに関しては390工場（2011年3月現在）の納入実績を誇ります。

お客様ニーズ

お客様のご相談に応じながら用途に合わせた製品サイズ、フロー、プラント配置を設計しご満足の頂けるものを提供致します。



プラント例

木くす家畜敷料化プラント（SPF100L型）



建設系廃木材高炉還元剤リサイクルプラント（SPF250N型）



木質系バイオマス発電用燃料生産プラント（SPF500S型）



処理前



一次破碎された枝・木



解体材チップ



バーク

いずれも均一な
製品精度！！



SPF500S型（355～400kW）

- SPF500S型は、国産二次破碎機として最大級の処理能力を誇る。（公称能力：廃木材で4t/hr、生材混入で2.5t/hr）
- 家畜敷料、堆肥原料の生産のみならず、木質バイオマス発電用の燃料生産、粉炭混焼型バイオマス発電用の燃料生産に活躍。


開放時



関連機器

木質廃材破碎機


〔フジ・ウッドホグガー〕



間伐材等の林地残材、伐根、剪定枝、樹皮（バーク）、製材廃材等の生木をピンチップに破碎。

木質廃材破碎機

〔SP型シュレダ〕



家屋解体木材、製材廃材、廃パレット、コンパネなどを原形のまま投入可能。

スクリーン

〔VR型ロータリースクリーン〕



製品サイズをより均一に。ダイナミックな水平回転運動のため、ふるい効果が極めて大きい。